



ENGENHARIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Datasheet Técnico

APUN-15-35-0,3 · Parabólica UHF direcional de 1,5 m

Modelo: APUN-15-35-0,3

Categoria: Antenas direcionais

Fonte: Aprovado

Revisão/Data: não declarada · 2026-09-22

Publicação: versão 1.0



VALIDAÇÃO ON-LINE

EFTX-DS-APROVADOS-APUN-15-35-0-3

Escaneie ou acesse a URL. Para autenticar esta cópia digital, envie o arquivo completo ao validador; páginas ou QR copiados para outro documento serão recusados.


Validar em:

<https://eftx.com.br/validar/EFTX-DS-APROVADOS-APUN-15-35-0-3/1.0>



Antena parabólica UHF

Refletor sólido de 1,5 m • polarização linear

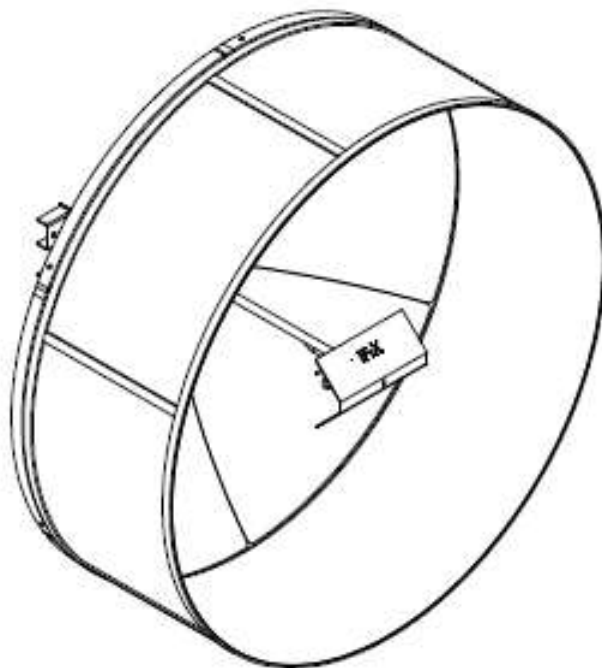

FREQUÊNCIA

470-806 MHz

GANHO

20,35 dBd

HPBW H/V

23,5°

Característica elétrica	Especificação
Faixa de operação	470 a 806 MHz
Canais	14 a 69 UHF
Ganho	20,35 dBd
VSWR	1,20:1
Relação frente/costas	> 48 dB
Conector de entrada	N fêmea
Polarização	Linear
Ângulo de meia potência H/V	23,5°

Pode ser otimizada no canal de operação.

Mecânica e montagem

APUN-15-35-0,3 • conjunto refletor e suporte

Característica mecânica	Especificação
Diâmetro da parábola	1,5 m
Refletor	Alumínio sólido
Suporte de fixação	Aço galvanizado a fogo
CaAc	1,77 m²

Diagrama de montagem

